


TYRCO® Pinzas para sujeción de mantas dieléctricas
seguridad eléctrica

Se utilizan para asegurar las mantas y cobertores aislantes en el lugar de trabajo. Están fabricados en nylon reforzados con fibras de vidrio, las punteras son de caucho moldeado o mandíbulas pivotantes, para evitar dañar las mantas o cobertores. La serie HT tienen resortes de presión y agujeros extras en su cuerpo para montarlos sobre los conductores, evitando así que las cubiertas de conductor se deslicen

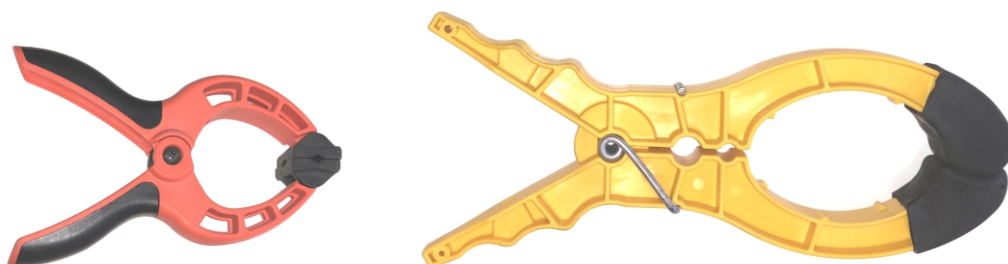

A30321

A30322

AAS-PMD.M

AAS-PMD.R



	A30321	A30322	AAS-PMD.M	AAS-PMD.R
Metodo de trabajo	Mano Enguantada	Distancia	Mano Enguantada	Distancia
Apertura maxima[mm.]	135		64	
Dimensiones [mm.]	240x110x20		160x110x30	