




**Pértigas de Maniobra Acoplables Hastings Serie HT, con acoples metalicos.**

Pértigas de maniobra acoplables, fabricadas con tubos marca Hastings, según Norma IEC 60855. Poseen acoples metalicos de aluminio para una firme sujeción entre tramos, otorgandole a la pértiga una excelente resistencia mecánica.. Una vez armada, la pértiga es aislante en toda su extensión, ya que cada tramo está relleno de espuma de poliuretano.

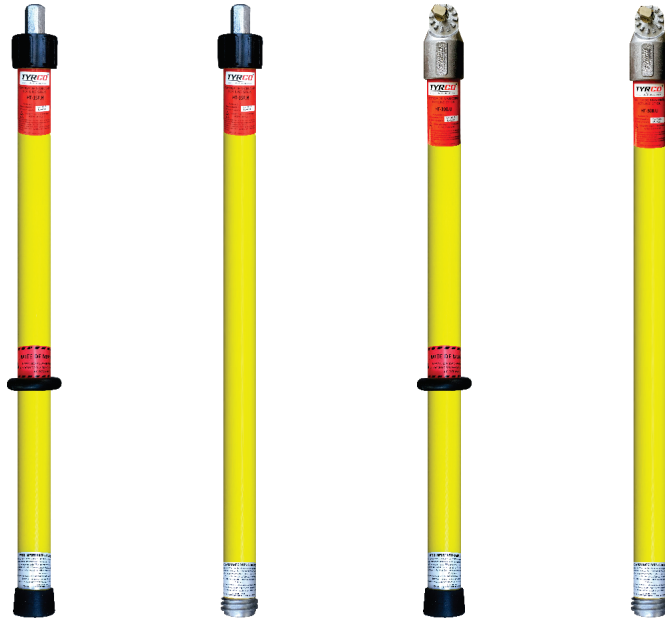

Sección Base Acople Hexagonal    Sección Extensión Acople Hexagonal    Sección Base Acople Universal    Sección Extensión Acople Universal



Detalle acople macho y hembra, hexagonal

Código	Largo [m.]	Diametro [mm.]	Tramo	Acople
HT-05B.H	0,5	39	Base	Hexagonal
HT-05B.U				Universal
HT-05P.H			Extensión	Hexagonal
HT-05P.U				Universal
HT-10B.H	1,0	39	Base	Hexagonal
HT-10B.U				Universal
HT-10P.H			Extensión	Hexagonal
HT-10P.U				Universal
HT-15B.H	1,5	39	Base	Hexagonal
HT-15B.U				Universal
HT-15P.H			Extensión	Hexagonal
HT-15P.U				Universal
HT-20B.H	2,0	39	Base	Hexagonal
HT-20B.U				Universal
HT-20P.H			Extensión	Hexagonal
HT-20P.U				Universal
HT-25B.H	2,5	39	Base	Hexagonal
HT-25B.U				Universal
HT-25P.H			Extensión	Hexagonal
HT-25P.U				Universal
HT-30B.H	3,0	39	Base	Hexagonal
HT-30B.U				Universal
HT-30P.H			Extensión	Hexagonal
HT-30P.U				Universal



Ejemplo: Pértiga acoplable en dos tramos con acople universal.  
Cód.: HT-15B.H + HT-15P.U

Ejemplo: Pértiga acoplable en tres tramos con acople hexagonal.  
Cód.: HT-15B.H + 2 x HT-15P.H

