




TYRCO® Serie TML400, Equipos de PT para líneas aéreas de MT, 12/18 kA/seg., conductores de 8 a 30 mm., con silleta equipotencial, cable con aislación de PVC.

Equipos de PT y CC para líneas aéreas de media tensión de hasta 30 mm. de diámetro, con configuración tipo silleta equipotencial. Son equipos robustos y de gran capacidad de corriente de CC. Especialmente diseñados para redes aéreas de distribución de media tensión de hasta 18 kA/1 seg. Fabricados de acuerdo de la Norma IEC 61230.



Configuración

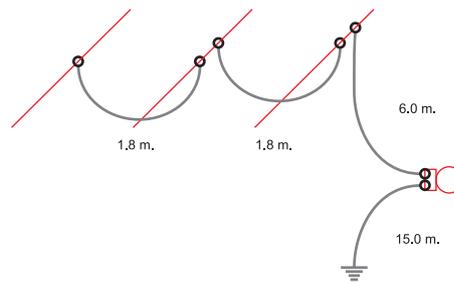

Morseto de Fase

Ø Max: 30 mm.
Icc: 26 kA/seg



Cant.	Código	Descripción
TML400.R Equipo PT para líneas aéreas de MT, 12 kA/seg., conductores de 8 a 30 mm., con silleta equipotencial, cable con aislación de PVC, acople gancho retráctil.		
7	MTM-CP.R	Morseto para líneas aéreas y subestaciones de media tensión, 26 kA/seg., conductores de 8 a 30 mm. y barras de 15 x 50 mm., peso 0,50 kg., acople gancho retráctil.
1	MTM-JE.M	Morseto para líneas aéreas y subestaciones de media tensión, 6 kA/seg., conductores de 0 a 22 mm., peso 0,55 kg., acople manual.
2 x 1,8 m.	CTC-50P	Cable de Cu extraflexible de 50 mm ² , con aislación de PVC.
1 x 6,0 m.	CTC-25P	Cable de Cu extraflexible de 25 mm ² , con aislación de PVC.
1 x 15,0 m.	CTC-25P	Cable de Cu extraflexible de 25 mm ² , con aislación de PVC.
1	ATM-SE	Silleta equipotencial, peso 3.00 kg.
1	ATM-JH10	Jabalina hexagonal para puesta a tierra temporaria, longitud 1.00 m., peso 2,50 Kg., material acero cincado.
1	ATM-CMA	Carrete de aluminio para cable de tierra de 175 mm. x Ø 137 mm., peso 0.70 kg.
1	ATM-BPT	Bolso para equipo de PT, de lona vinílica reforzada, de 500x230x200 mm.
TML450.R Equipo PT para líneas aéreas de MT, 18 kA/seg., conductores de 8 a 30 mm., con silleta equipotencial, cable con aislación de PVC, acople gancho retráctil.		
7	MTM-CP.R	Morseto para líneas aéreas y subestaciones de media tensión, 26 kA/seg., conductores de 8 a 30 mm. y barras de 15 x 50 mm., peso 0,50 kg., acople gancho retráctil.
1	MTM-JE.M	Morseto para líneas aéreas y subestaciones de media tensión, 6 kA/seg., conductores de 0 a 22 mm., peso 0,55 kg., acople manual.
2 x 1,8 m.	CTC-70P	Cable de Cu extraflexible de 70 mm ² , con aislación de PVC.
1 x 6,0 m.	CTC-50P	Cable de Cu extraflexible de 50 mm ² , con aislación de PVC.
1 x 15,0 m.	CTC-50P	Cable de Cu extraflexible de 50 mm ² , con aislación de PVC.
1	ATM-SE	Silleta equipotencial, peso 3.00 kg.
1	ATM-JH10	Jabalina hexagonal para puesta a tierra temporaria, longitud 1.00 m., peso 2,50 Kg., material acero cincado.
1	ATM-CMA	Carrete de aluminio para cable de tierra de 175 mm. x Ø 137 mm., peso 0.70 kg.
1	ATM-BPT	Bolso para equipo de PT, de lona vinílica reforzada, de 500x230x200 mm.



TYRCO S.A. - Diego Palma 3340 Of. 209, Benavidez (1621), Buenos Aires, Argentina.
Tel: (+5411) 3221-0729 - tyrco@tyrco.com.ar - www.tyrco.com.ar