




Pértiga Tensora
Modelos AP-PT30, AP-PT40, AP-PT60

Pértiga tensora para trabajos con tensión, con cabezal ojal apto para usa a mano enguantada o distancia. Fabricadas con tubos marca Hastings USA, según Norma IEC60855

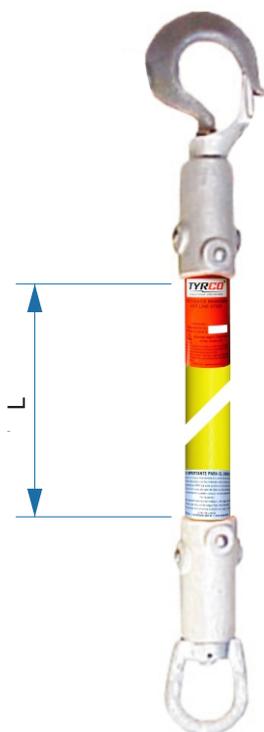

| | Largo aislante [cm] | Diámetro [mm] | Distancia entre centros [cm] | Peso [kg] |
|---------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| AP-PT30 | 30 | 39 | 60 | 1.70 |
| AP-PT40 | 40 | 39 | 70 | 1.80 |
| AP-PT60 | 60 | 39 | 90 | 2.00 |

